



Bäck

BÄCK ÄR EN LÅGBYGGD GOLVRÄNNA anpassad för ROT-jobb.

Monteringen av Bäck innebär endast minimal håltagning för att passa in vattenlåsdel. Bäck passar utmärkt som spärränna för avgränsning av våtrum mot annat. Bäck kan fås i variant hygienränna med rundade kanter och polerad insida.

- » Tillverkas i syrafast material SS2348, (EN.1.4404, AISI316) eller SS2333 (vid förfrågan).
- » Golvrännan anpassas efter golvbeläggning, (se nästa sida).
- » Utloppsdel är justerbar 360°, men även i höjdlid och vinkel
- » Levereras med urtagbart vattenlås, (tillbehör se nedan)
- » Levereras med väl tilltagna infästningspunkter för att underlätta montering och invägning
- » Lutning 20 mm/m. Höjd i gavel som standard 60mm med lutning mot vattenlåsdel.

UTLOPP: Sido-/bottenutlopp DN75, mittplacerat som standard.

STORLEK: Bredd 150mm, Längd 800, 900, 1000, 1100, 1200, eller anpassning efter ert behov!

DJUP: 60 mm med lutning 20 mm/m mot utlopp.

BELASTNINGSKLASSER: K3, L15 – ange typ av belastning så dimensionerar vi.



GALLER: Levereras med AISI306 galler, halkskyddat, polerat, annat utförande anges i text vid beställning.

TILLBEHÖR: Silkorg liten/stor, sandfång litet/stort, lukstopp. OBS stor silkorg och stort sandfång medför en förhöjning på rännan vilket ger större UK-rör.

SPECIALANPASSNING: Ange storlek (bredd, längd, OBS! min bredd 150mm), djup, utlopp (dimension, placering, riktning), belastning, extra inlopp, spolning, hygienutförande, tillbehör, etc.




DETALJRITNING BÄCK

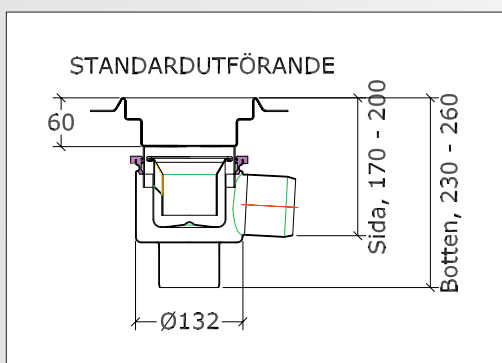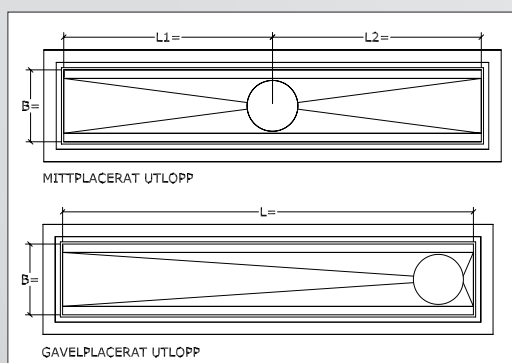


TILLBEHÖR BÄCK



Sandfång/Silkorg litr

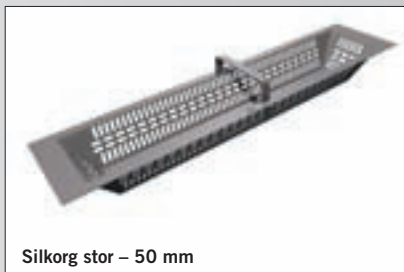

Silkorg stor – 50 mm



Silkorg stor – 125 mm



Luktstopp



Sandfång stort – 50 mm



Sandfång stort – 125 mm


MONTERINGSVARIANTER BÄCK



Betongolv med klinker utan tätskikt



Massagolv

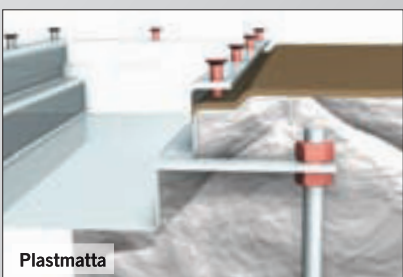

Plastmatta




Klinker i fästmassa



Klinker i fästmassa på plastmatta




Klinker i sättbruk på plastmatta

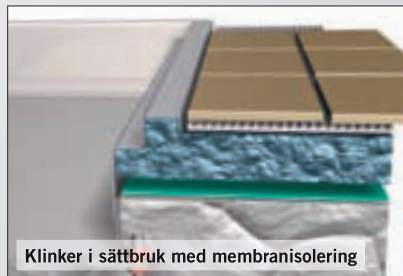

Klinker i sättbruk med membranisolering



Träbjälklag med plastmatta

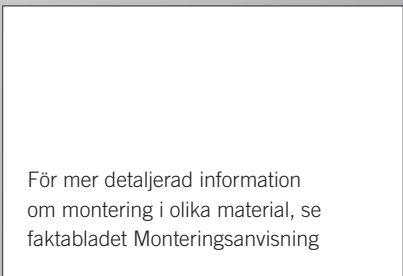

För mer detaljerad information om montering i olika material, se faktabladet Monteringsanvisning

BÄCK finns på lager för leverans inom 3 dagar i bredden 150 mm samt längderna 800, 900, 1000, 1100 och 1200 mm. För betong, plastmatta, massagolv och klinkergolv.

Vid beställning, var vänlig och ange:

- » Storlek (bredd, längd och djup)
- » Utloppsdimension
- » Sil/galler
- » Golvtyp (se ovan)
- » Belastningsklass
- » Tillbehör
- » Utlopp (botten eller sida)

Om produkten blir monterad något för lågt kan en teleskopisk förhöjning tillverkas. Om golvanslutning ej har bestämts, föreslås följande beskrivningstext: Golvanslutning ej fastställd, kontrolleras före tillverkning. (Då kontrollerar vi detta vid offertstadiet eller senast vid tillverkning).

