





Dyning är en serie av skotvättar framtagna för att användas i många olika sammanhang såsom brandstationer, stärutrymmen, vaktmästerier, korridorer (i samband med idrottsarenor), militära anläggningar, etc. Produkterna finns för golvmontage (försedda med benstöd) och väggmontage (försedda med stänkskydd). Skotvättarna är utrustade med vattenlås och stora sandfång för effektivt upptagande av förorenat medie.

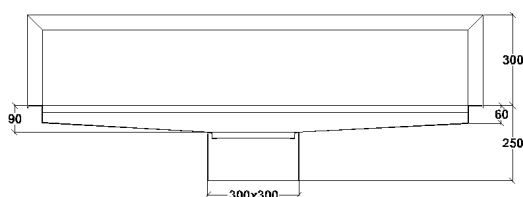

FAKTA OM DYNING

SPECIFIKATION

Speciellt framtagna skotvättar för golv- och väggmontage för montering i miljö där det förekommer mycket sand och annat förorenat medie. Levereras med urtagbart vattenlås och sandfång i EN 1.4404 (SS2348) som standard. Skotvätten för golvmontage är utrustad med benstöd med H=300mm. Skotvätten för väggmontage är utrustad med stänkskydd (förberedd för skruvmontage i vägg) med H=500mm.

Passar inte standard hjälper vi till att ta fram det ni behöver. Se skisser nedan på exempel på specialanpassning.

UTLOPP

Skotvättarna kan fås med valfritt botten- eller sidoupplopp. Utloppsplacering är gavelplicerat eller mittplacerat. Utloppsriktningarna är: Norr (N), söder (S), Öster (Ö), Väster (V), se bild nedan.




- DN110 (sida 4,2l/s, botten 4,8l/s)
- DN75 (sida 3,5l/s, botten 3,5l/s)
- DN50 (sida 1,2l/s, botten 1,2l/s)

STORLEK	GALLER
<p>Standardstorlek som golvmonterad skotvätt är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 700x1200mm. • 700x1800mm. <p>Standardstorlek som väggmonterad skotvätt är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400x800mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gånggaller i EN 1.4301 (SS2333), betat. • Gånggaller i EN 1.4404 (SS2348), betat. <p>Galler dimensioneras i vikt enligt önskemål.</p>

TILLBEHÖR	BELASTNINGSKLASSER (EN1253)
<ul style="list-style-type: none"> • Silkorg i sandfång • Sandfång (ersätter vattenlås) • Silkorg (ersätter vattenlås) 	<ul style="list-style-type: none"> • K3


GOLVANSLUTNING	MATERIAL
Se nästa sida. Specialanslutningar, ring oss!	EN 1.4404 (SS2348)

RIKTNINGAR UTLOPP & INLOPP

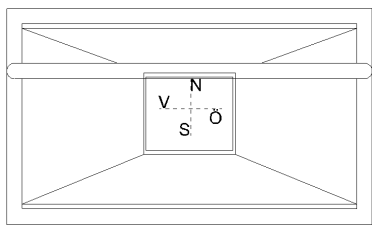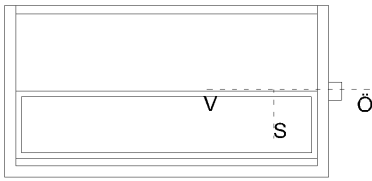
UTLOPP GOLVMONTERAD	UTLOPP VÄGGMONTERAD	EXTRA INLOPP
		

TILLBEHÖR


SILKORG I SANDFÅNG



SANDFÅNG




SILKORG




EXEMPEL PÅ SPECIALANPASSNING


EXTRA INLOPP

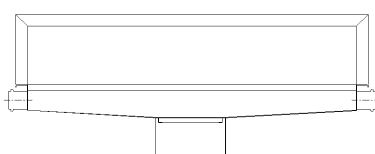


HÖRNPLACERAD, GOLV






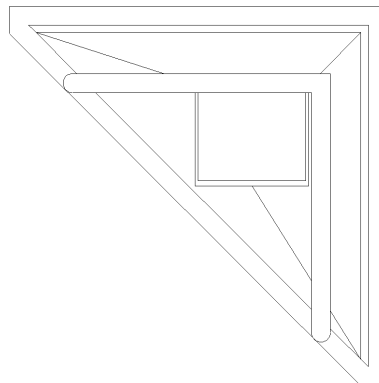


HÖRNPLACERAD, VÄGG

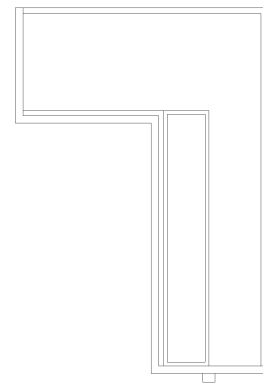

**ALTERNATIV
UTLOPPSPLACERING**

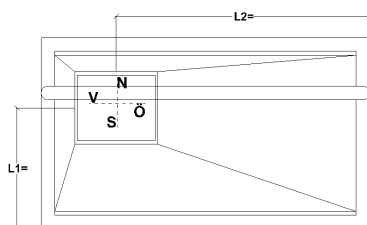

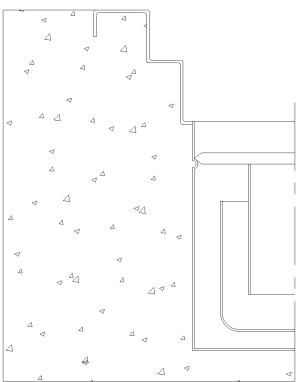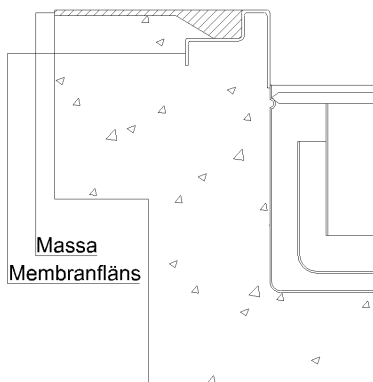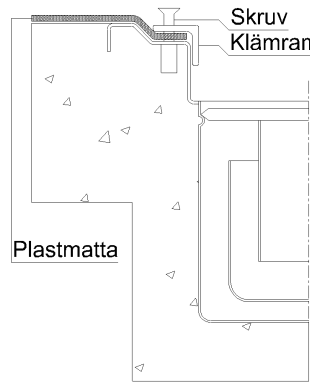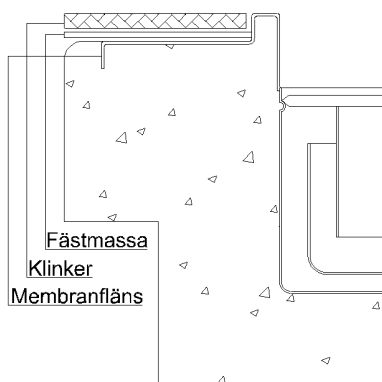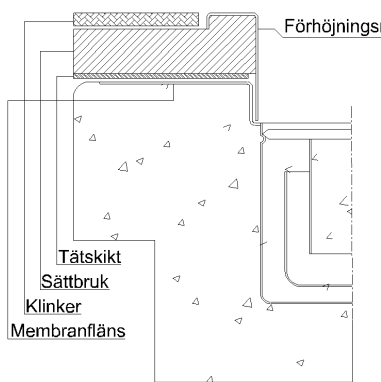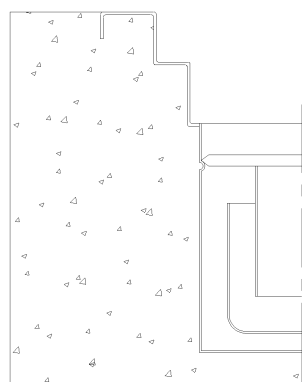GOLVANSLUTNINGAR		
<p>BETONGGOLV</p> 	<p>MASSAGOLV</p> 	<p>PLASTMATTA</p> 
<p>KLINKER I FÄSTMASSA</p> 	<p>KLINKER I SÄTTBRUK</p> 	<p>KLINKER UTAN MEMBRAN</p> 

BESKRIVNINGSTEXT

Dyning av fabrikat strila, Skellefteå Rostfria AB.
 700x1800mm.
 Urtagbart vattenlås och sandfång.
 Utlopp botten DN75, mittplacerat.
 Gånggaller i EN 1.4404 (SS2348).
 För montering i klinker i sättbruk.